



Cod.
0080

LivingPRO820

Excellence Outdoor Fabric

WWW.MYEXTERIOR.IT

LIVINGPRO820

EXCELLENCE OUTDOOR FABRIC



Awning

Living

Nautic

Sede Legale

Via dei Fiorentini, 10
80143 Napoli

Sede Operativa

Ferrante Imparato, 267
Complesso Le Due Torri
80147 Napoli


Tel. +39 081 574 13 28

Fax. +39 081 771 17 17

Email. commerciale@ddrsl.com

Web. www.myexterior.it



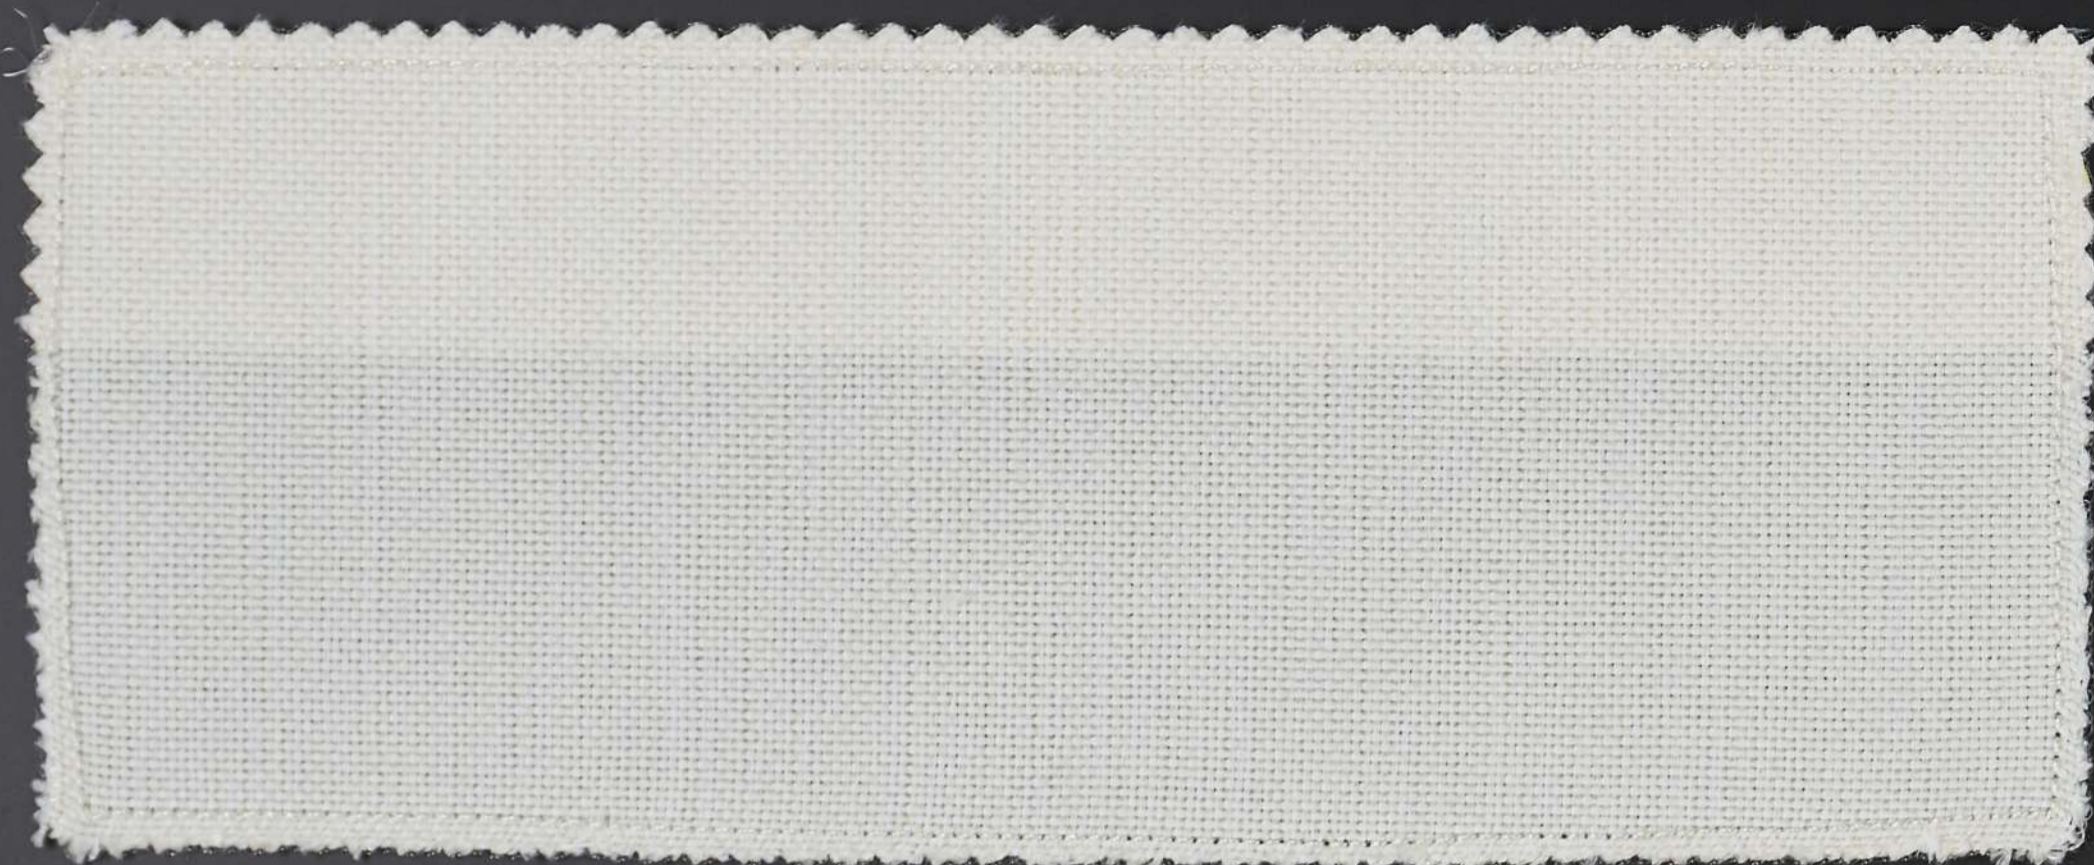

010 ✂



040 ✂



060 ✂



180 ✂



190 ✂



200 ✂

✂ Prodotto disponibile a taglio



LivingPRO820

Perfetto per arredare gli spazi interni ed esterni. La collezione LivingPro è la scelta giusta per rivestire cuscini o arredi.



Tessuto realizzato interamente in polipropilene 100% tinto in massa (Olefin) per uso esterno, caratterizzato da una consistenza morbida. Ideale per l'arredamento.

Composizione/Composition:
100% polipropilene tinto massa(olefin)
100% solution polypropylene dyed

Altezza/Width 150cm
Garanzia/Warranty 5Anni/
5Years
Lunghezza rotoli/Roll lenght 30MTL
Peso g/m2 /weight g/m2 190
Spray test (MAX 100) UNE-ES ISO 4920 100
Oleorepellenza /Oil repellency
(max 6) AATCC 118

Solidità del colore agli agenti atmosferici artificiali(max 8) UNE-EN ISO 105-B04 7
Colour fastness to artificial weathering (max 8)UNE-EN ISO 105-B04
Solidità del colore alla luce artificiale (max 8) UNE-EN ISO 105-B02 7/8
Colour fastness to artificial light (max 8) UNE-EN ISO 105-B02

Solidità del colore al cloro (piscina) (max 5) UNE-EN ISO 105-E03 4/5
Colour fastness to chlorinated water (SWIMMING-POOL) (max 5) UNE-EN ISO 105-E03

Solidità del colore all'acqua di mare (max5) UNE-EN ISO 105-E02 5/5
Colour fastness to sea water (max 5) UNE-EN ISO 105-E02

Resistenza cuciture / Seam strength 47 daN
UNE-EN ISO 13935-1

Resistenza allo strappo ordito 141 daN
Warp tearing resistance
UNE-EN ISO 13937-2
Resistenza allo strappo trama 127 daN
Weft tearing resistance
UNE-EN ISO 13937-2

Resistenza trazione ordito 200 daN/5cm
Warp tensile strenght
UNE-EN ISO 13934-1
Resistenza trazione trama 200daN/5cm
Weft tensile strenght
UNE-EN ISO 13934-1

Resistenza al pilling 5
Resistance to pilling
UNE EN 12945-2:2020

Resistenza all'abrasione 30.000
Abrasion resistance
MARTINDALE UNE-EN ISO 12947-2:2016