



Cod.
0093

LivingPRO860-880

Excellence Outdoor Fabric

WWW.MYEXTERIOR.IT

LIVINGPRO860-880

EXCELLENCE OUTDOOR FABRIC



Awning

Living

Nautic

Sede Legale

Via dei Fiorentini, 10
80143 Napoli

Sede Operativa

Ferrante Imparato, 267
Complesso Le Due Torri
80147 Napoli


Tel. +39 081 574 13 28

Fax. +39 081 771 17 17


Email. commerciale@ddsrsl.com

Web. www.myexterior.it



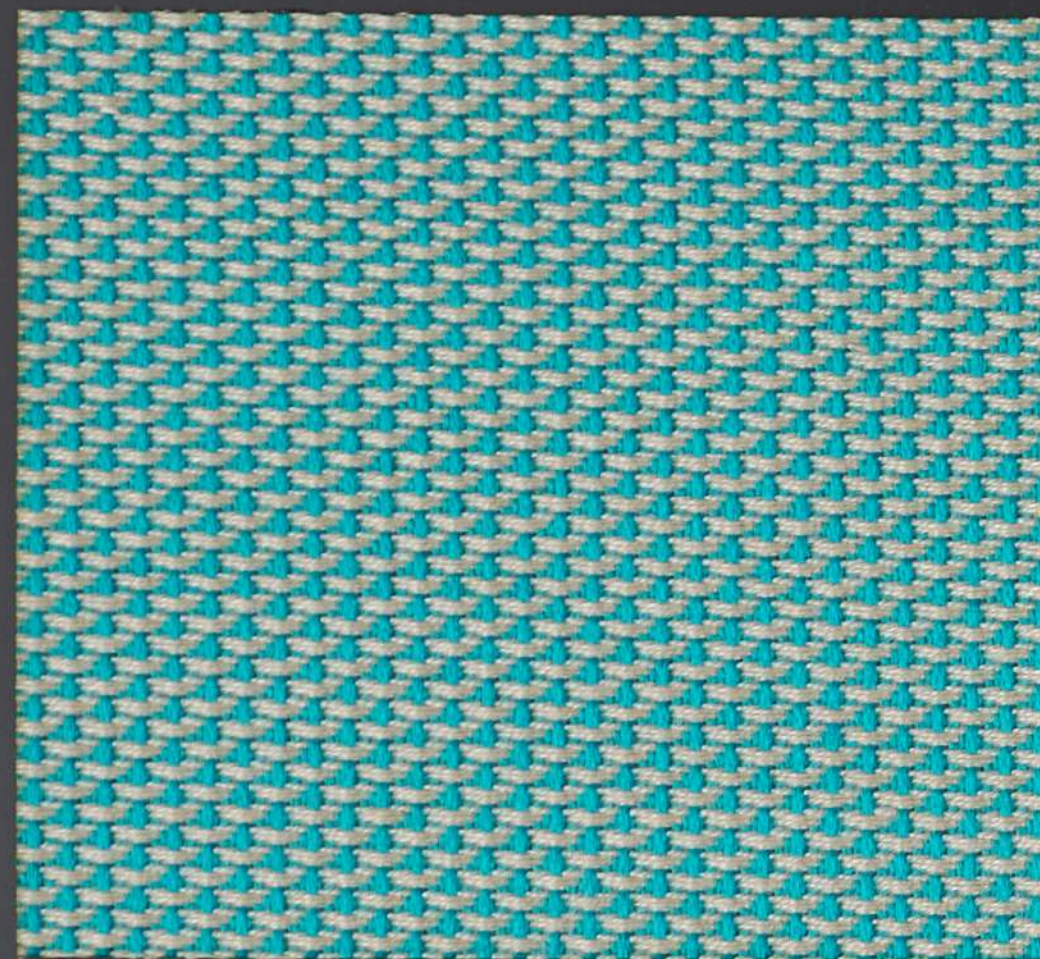

01149 ✂

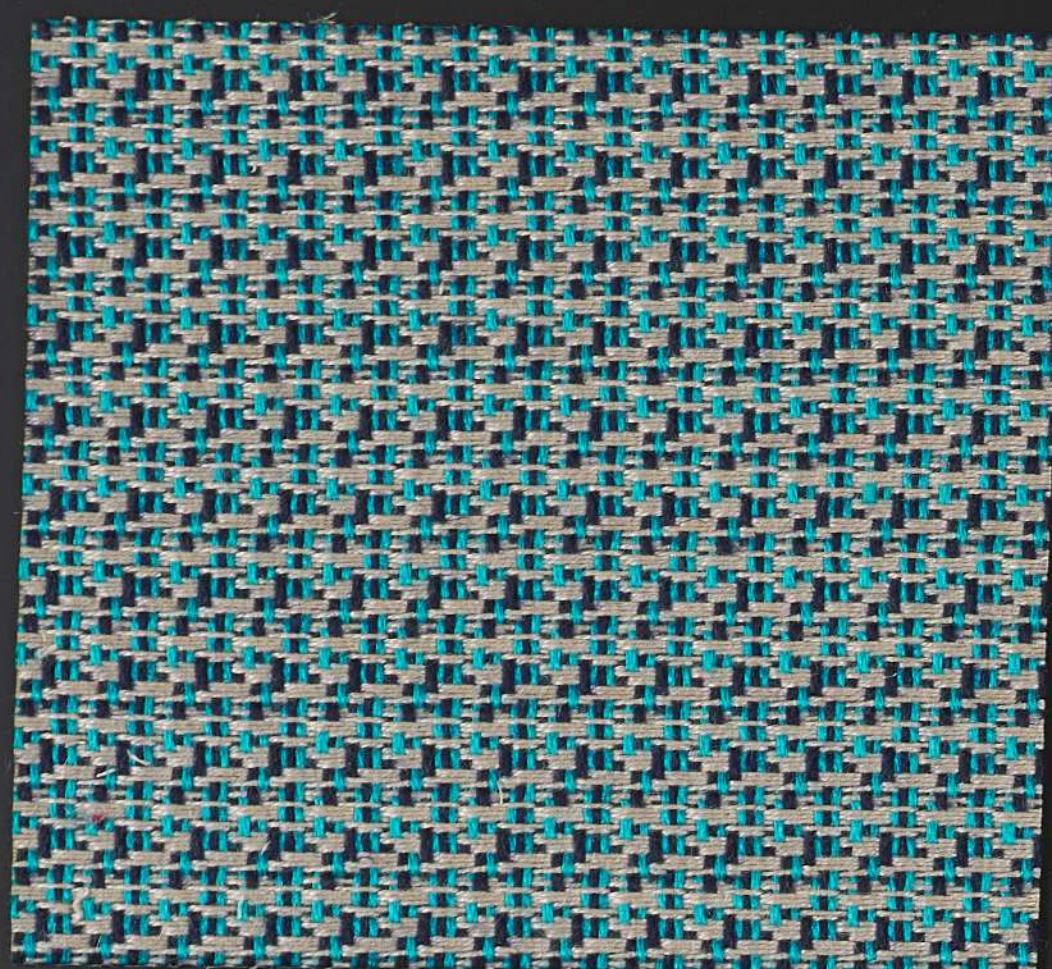

01147 ✂




01408 ✂



01411 ✂




01409 ✂

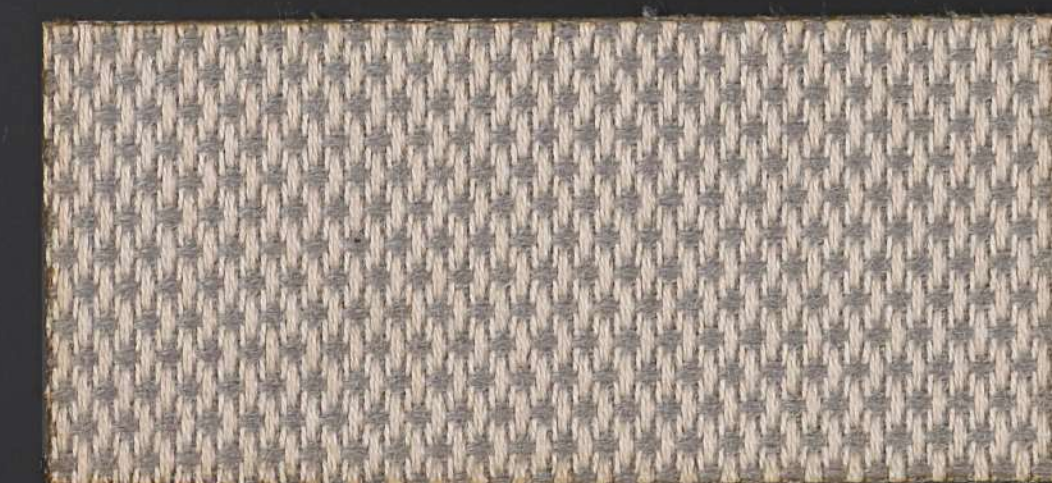

01412 ✂



01410 ✂

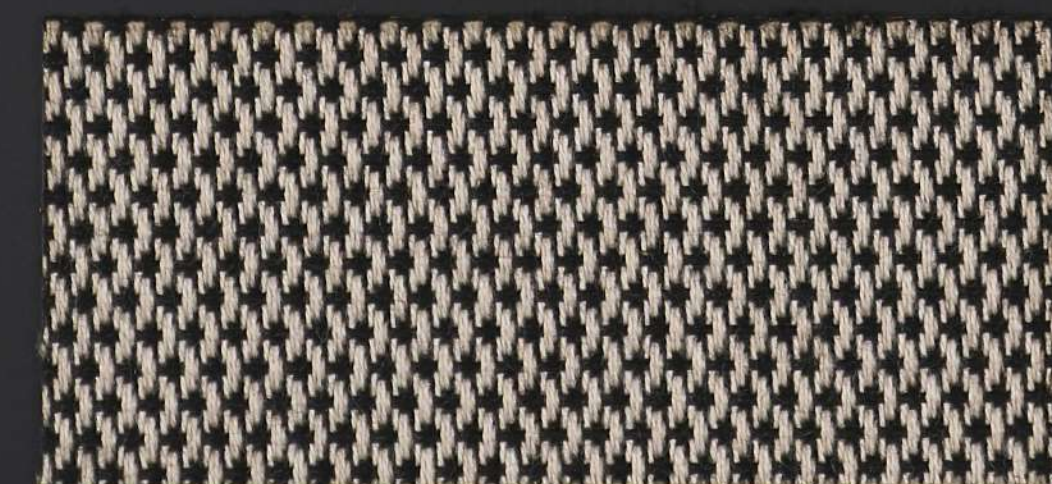

011413 ✂



LivingPRO860-880^{IT}

Perfetti per arredare gli spazi interni ed esterni. La collezione LivingPro è la scelta giusta per rivestire cuscini o arredi.



Tessuto realizzato interamente in acrilico 100% tinto in massa per uso esterno, caratterizzato da una consistenza morbida, ideale per l'arredamento.

Composizione/Composition:
100% Acrilico tinto in massa/
100% solution dyed acrylic

Altezza/Width 140cm

Garanzia/Warranty 5Anni
5Years

Lunghezza rotoli/Roll lenght 50MTL

Peso g/m2 /weight g/m2 (860) 420
Peso g/m2 /weight g/m2 (880) 400

Spray test (MAX 100) UNE-ES ISO 4920 100/100

Oleorepellenza /Oil repellency 6/6
(max 6) AATCC 118

Solidità del colore agli agenti atmosferici artificiali(max 8) UNE-EN ISO 105-B04
Colour fastness to artificial weathering (max 8)UNE-EN ISO 105-B04 7/8

Solidità del colore alla luce artificiale (max 8) UNE-EN ISO 105-B02
Colour fastness to artificial light (max 8) UNE-EN ISO 105-B02 7/8

Solidità del colore al cloro (piscina) (max 5) UNE-EN ISO 105-E03
Colour fastness to chlorinated water (SWIMMING-POOL) (max 5) UNE-EN ISO 105-E03 5/5

Solidità del colore all'acqua di mare (max5) UNE-EN ISO 105-E02
Colour fastness to sea water (max 5) UNE-EN ISO 105-E02 5/5

Resistenza cuciture / Seam strength 45 daN
UNE-EN ISO 13935-1 (860)

Resistenza cuciture / Seam strength 47 daN
UNE-EN ISO 13935-1 (880)

Resistenza allo strappo ordito Warp tearing resistance 25 daN
UNE-EN ISO 13937-2 (860)

Resistenza allo strappo ordito Warp tearing resistance 26 daN
UNE-EN ISO 13937-2 (880)

Resistenza allo strappo trama Weft tearing resistance 32 daN
UNE-EN ISO 13937-2 32 daN

Resistenza trazione ordito Warp tensile strenght 155 daN/5cm

UNE-EN ISO 13934-1 (860)

Resistenza trazione ordito Warp tensile strenght 162 daN/5cm

UNE-EN ISO 13934-1 (880)

Resistenza trazione trama Weft tensile strenght 248 daN/5cm

UNE-EN ISO 13934-1 (860)

Resistenza trazione trama Weft tensile strenght 255 daN/5cm

UNE-EN ISO 13934-1 (880)

Reazione al fuoco Fire retardant SI/YES

CATB117/EN1021-1/BS5852-1(S4)

✂ Prodotto disponibile a taglio

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche