



SUNSHADE300

Cod.
0070

SunShade300

Excellence Outdoor Fabric

WWW.MYEXTERIOR.IT

EXCELLENCE OUTDOOR FABRIC



Awning

Living

Nautic

Sede Legale

Via dei Fiorentini, 10
80143 Napoli

Sede Operativa

Ferrante Imparato, 267
Complesso Le Due Torri
80147 Napoli


Tel. +39 081 574 13 28

Fax. +39 081 771 17 17

Email. commerciale@ddrsl.com

Web. www.myexterior.it



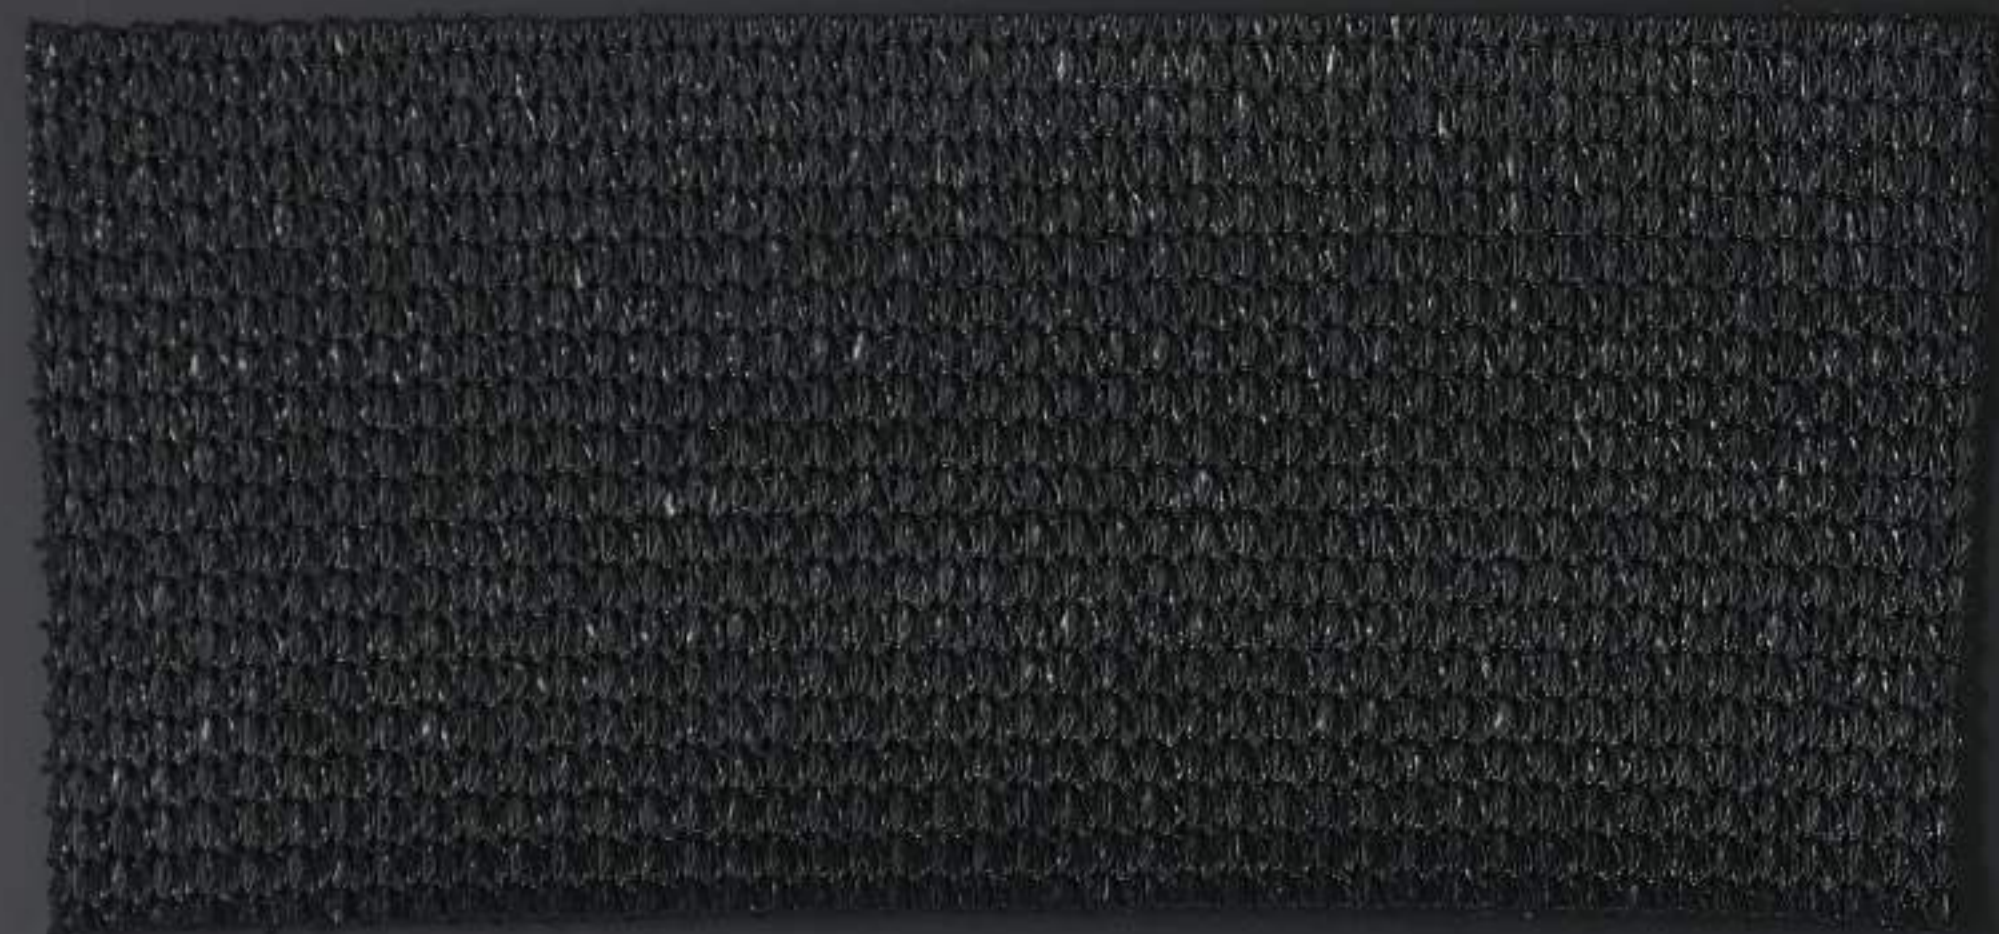

0528



0449



0339



0417



SunShade300

Tessuto a maglia in polietilene alta densità (HDPE) per la protezione solare.



Tessuto realizzato in monofilamento di HDPE stabilizzato ai raggi UV, che offre alta flessibilità e robuste proprietà meccaniche contro lo strappo. Ideale per vele ombreggianti, zone ricreative e parcheggi, pannelli frangivento, tensostrutture e coperture in generale.

Composizione/Composition:
100% HDPE/ 100% HDPE

Altezza/Width 300cm

Garanzia/Warranty 8Anni/
Years

Lunghezza rotoli/Roll lenght 40MT

Peso g/m2 /weight g/m2 340

Solidità del colore alla luce artificiale (max 8) UNE-EN ISO 105-B02 7/8
Colour fastness to artificial light (max 8) UNE-EN ISO 105-B02

Resistenza alla rottura ordito Warp elongation at break ≥ 88%
UNE-EN ISO 13934-1

Resistenza alla rottura trama Weft elongation at break ≥ 78%
UNE-EN ISO 13934-1

Resistenza allo strappo ordito Warp tearing resistance 19 daN
UNE-EN ISO 13937-2

Resistenza allo strappo trama Weft tearing resistance 36 daN
UNE-EN ISO 13937-2

Resistenza trazione ordito Warp tensile strenght 63 daN/5cm

UNE-EN ISO 13934-1

Resistenza trazione trama Weft tensile strenght 250 daN/5cm

UNE-EN ISO 13934-1

Percentuale di ombreggiatura Shading Ratio 95%

Resistenza alle temperature EN 1876-2 +70°C/ -30°C
Temperature Resistance EN 1876-2

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche